Muévelo muévelo

CASO #3


Mala pata

achs seguro laboral

¿QUÉ PASÓ?

Su visión estaba obstruida e iba por la estiba por apilado y disposición de las cajas incorrecto

Le atropellaron **el tobillo**

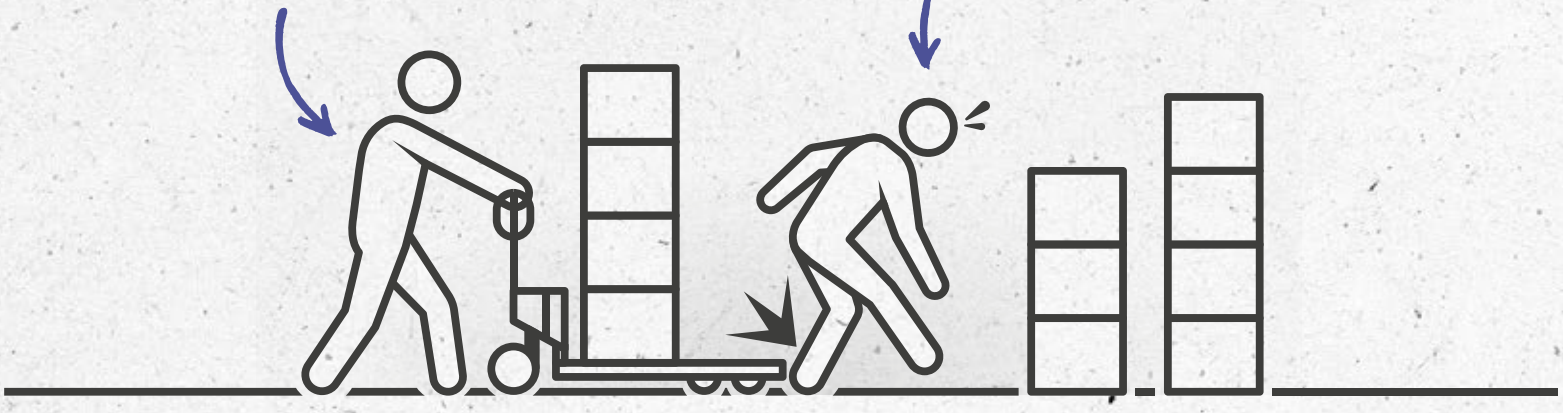

REFLEXIONEMOS

- ¿Cuáles fueron **las causas** de este accidente?
- ¿El **trabajador** podía haber **prevenido el accidente?**
- ¿El **compañero** de trabajo podría haber **prevenido el accidente?**
- ¿Cómo se podría **evitar** que este accidente **vuelva a pasar**?

MEDIDAS PREVENTIVAS

No sobrecargues la transpaleta

No sobrepases el límite de visión al carga las transpaletas

Usa calzado de seguridad

Muévelo muévelo

CASO #3

Mala pata

Trabajador recibe golpe en el tobillo

achs seguro laboral

¿CÓMO DEBO GENERAR ESTA REFLEXIÓN?

1. **Lee con atención** y comenta el caso con tu equipo de trabajo, mientras les muestras la otra cara de esta ficha, especialmente diseñada para que el equipo vaya siguiendo tu lectura
2. **Expón las preguntas** a los miembros de tu equipo
3. **Comenta y explica** cada una de las medidas preventivas

DESCRIPCIÓN DEL CASO

Al momento del accidente un trabajador estaba ordenando cajas en la zona de descarga demarcada para tránsito de transpaletas manuales y **no se percató que un compañero de trabajo venía empujando una transpaleta manual sin visibilidad por estiba incorrecta.** Este último lo golpeó con la horquilla de la transpaleta en el tobillo, provocándole una fractura.

PREGUNTAS

- **¿Cuáles fueron las causas de este accidente?**
- **¿El trabajador podía haber prevenido el accidente?**
  - Respuesta **SÍ** → **¿Cómo?**
  - Respuesta **NO** → **¿Por qué?**
- **¿El compañero de trabajo podría haber prevenido el accidente?**
  - Respuesta **SÍ** → **¿Cómo?**
  - Respuesta **NO** → **¿Por qué?**
- **¿Cómo se podría evitar que este accidente vuelva a pasar?**

MEDIDAS PREVENTIVAS

Inmediatas

PARA EL **TRABAJADOR**

Carga la transpaleta por debajo de tu límite de visión: la altura máxima debe ser de 1,2 metros.

No sobrecargues el soporte mecánico que usas para mover carga. Y recuerda que la carga debe ir bien firme y estibada.

Usa calzado de seguridad en zonas donde se manipulen cargas y se utilicen transpaletas.

PARA EL **LÍDER**

Demarcar las zonas por donde transitan transpaletas o carros, evitando que los trabajadores que están deambulando en el zona de descarga las traspasen.

A mediano plazo

PARA EL **LÍDER**

Inspecciona frecuentemente las áreas de descarga para observar las conductas de los trabajadores y reforzar aspectos relacionados con la forma correcta de hacer el trabajo.