achs seguro laboral

USTED SÍ SABE
ANTICÍPESE SIEMPRE

AGUJEROS EN SUPERFICIES PARA CAMINAR Y TRABAJAR

A QUÉ PASÓ



B REFLEXIONEMOS

¿Qué medidas tomarían para eliminar estos peligros?

¿Cómo pueden aportar para evitar estos accidentes?

C USTED YA SABE

Tape los agujeros
con protecciones rígidas, fijas, con margen de 30 cm y señalizadas




Y para aberturas que deben permanecer abiertas...

Debe haber **barandas** resistentes en el perímetro



Use siempre su **SPDC** si trabaja cerca de una abertura

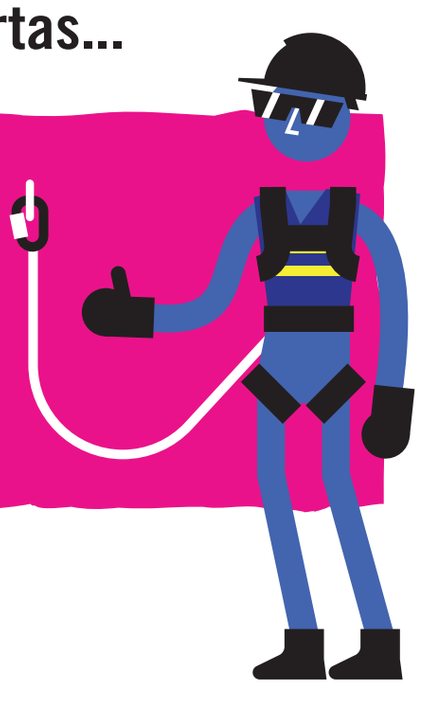

Las Mutualidades de Empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

achs seguro laboral

CÓMO USAR ESTA FICHA



Léala con atención antes de hacer la charla

Durante la charla, **lea esta cara de la ficha** y muestre la otra a los trabajadores

Dialogue con su equipo en torno a las preguntas B y las medidas C

Use un lenguaje **simple y cercano**

2 AGUJEROS EN SUPERFICIES PARA CAMINAR Y TRABAJAR

A DESCRIPCIÓN DEL CASO

Los trabajadores pueden estar expuestos a caídas cuando caminan o trabajan alrededor de las **aberturas del piso sin las protecciones adecuadas.**

En los agujeros de mayor tamaño, un trabajador podría **caer a un nivel inferior**, con graves consecuencias para su salud. Un agujero más pequeño, en cambio, podría ocasionar una **torcedura de tobillo o rodilla.**

Objetos y materiales también pueden caer en ellos, golpeando a personas que trabajen en el nivel inferior.

Cubrir estas aberturas con **materiales improvisados**, como madera contrachapada o una lámina de metal, pueden **no ser lo suficientemente fuertes** como para soportar el peso de una persona, o pueden **desplazarse de su lugar** al ser golpeadas o retiradas involuntariamente.

B PREGUNTAS

¿Qué medidas tomarían para eliminar estos peligros?

¿Cómo pueden aportar para evitar estos accidentes?

C MEDIDAS A REFORZAR

Proteja todo abertura en el piso (agujeros en losa, vanos, shafts, etc.) **con protecciones rígidas**, que resistan el peso de un trabajador. Si se someterán a más carga, deberá aprobarlo un profesional competente

Estas protecciones deben...

- **Quedar fijadas** firmemente para que no se muevan o se retiren por otros trabajadores
- **Tener margen de sobra** para que sea más resistente (unos 30 cm en cada lado)
- Señalizadas con un **color o mensaje de peligro**

Si la apertura de piso debe mantenerse abierta para subir materiales, debe ser protegida con **barandas resistentes** que cubran todo su perímetro

Esto aplica también para **tragaluces,** ya que si un trabajador pisa uno, podría ceder y generar una caída

