
achs seguro laboral

USTED SÍ SABE
ANTICÍPESE SIEMPRE

SISTEMA PERSONAL DE DETENCIÓN DE CAÍDAS

A QUÉ PASÓ

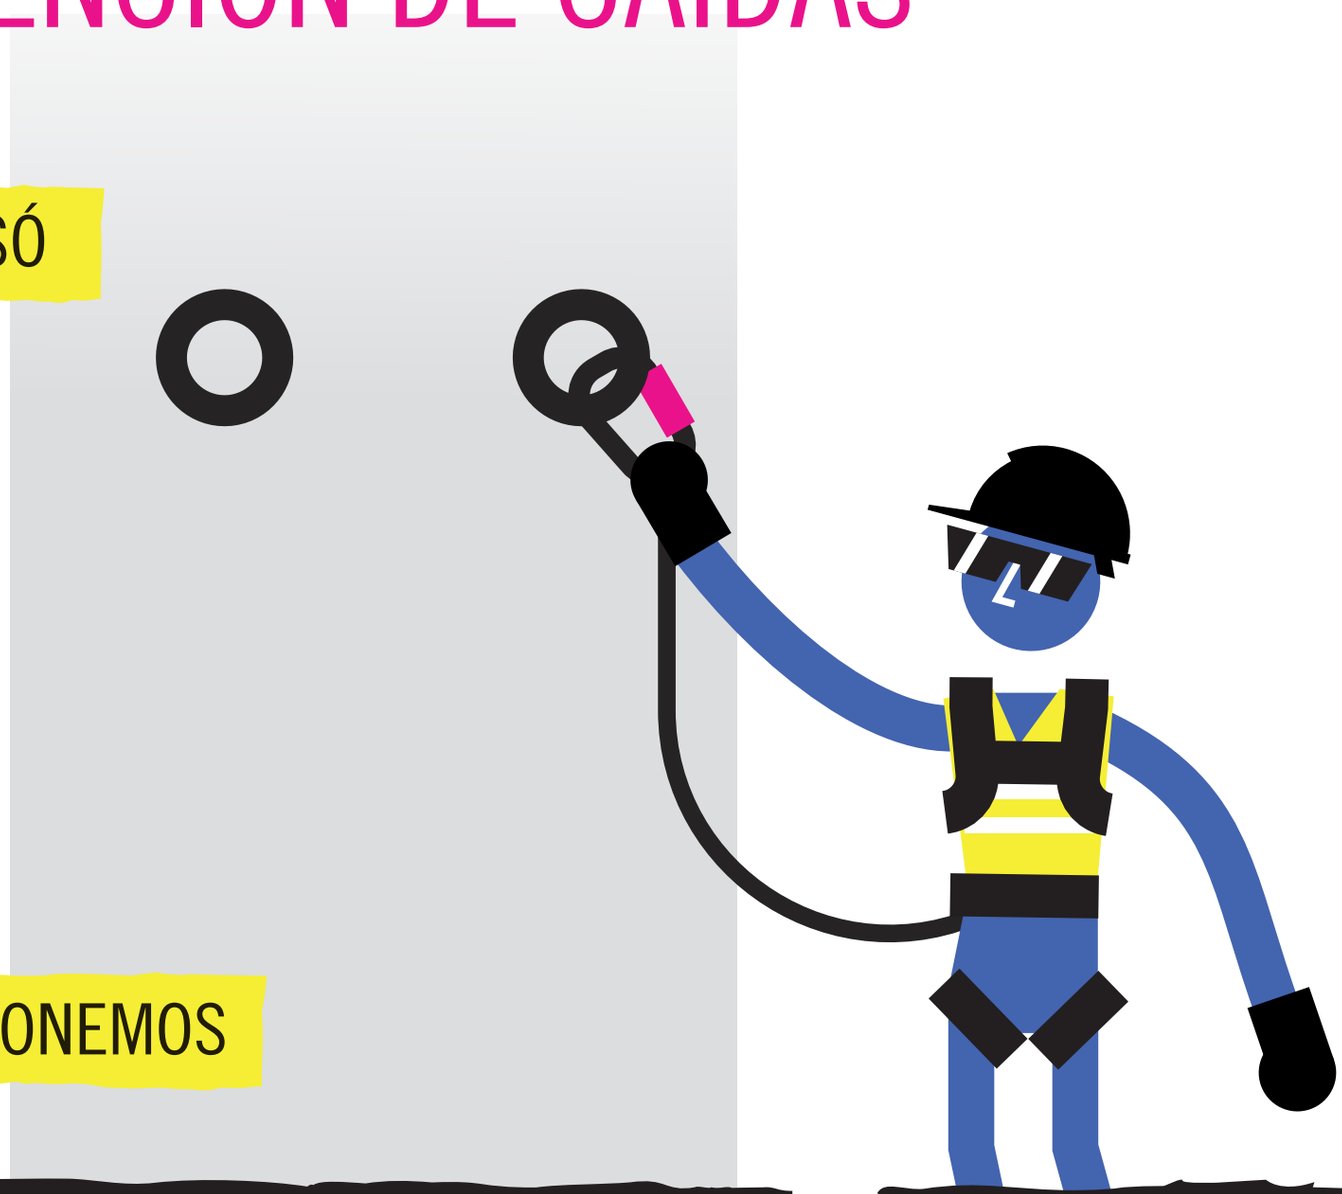

B REFLEXIONEMOS

¿Qué medidas tomarían para seleccionar puntos de anclaje?

¿Cómo pueden aportar para que los SPDC funcionen?

C USTED YA SABE

Los puntos de anclaje deben...

- Soportar **2.226 k** por persona
- Tener elementos **originales**



- Anclados cerca del **centro del cuerpo** y arriba
- Nunca en la superficie temporal o en tuberías o conductos de electricidad

Las Mutualidades de Empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

achs seguro laboral

CÓMO USAR ESTA FICHA



Léala con atención antes de hacer la charla

Durante la charla, **lea esta cara de la ficha** y muestre la otra a los trabajadores

Dialogue con su equipo en torno a las preguntas B y las medidas C

Use un lenguaje **simple y cercano**

3 SISTEMA PERSONAL DE DETENCIÓN DE CAÍDAS

A DESCRIPCIÓN DEL CASO

Tiene su arnés de cuerpo completo puesto, ajustado correctamente y ya conectó su **línea de vida a un punto de anclaje.** Pero le queda una duda: **¿resistirá?**

Seleccionar mal un punto de anclaje **podría ser fatal**. Debe pensar seriamente en donde enganchará el cordón de su línea de vida.

Cuando usted cae libremente, el extremo del cordón tira del punto de anclaje **con más fuerza que el peso de su cuerpo.** Dependiendo de la altura, el punto de anclaje debe sostener hasta **10 veces** su peso total combinado.

Es por esto que los puntos de anclaje deben ser **determinados y revisados por una persona capacitada,** quien debe asegurar que soportará la fuerza máxima cuando alguien sufre una caída.

B PREGUNTAS

¿Qué medidas preventivas se deberían tomar al seleccionar los puntos de anclaje?

¿Cómo pueden aportar para que los SPDC funcionen?

C MEDIDAS A REFORZAR

- Los puntos de anclaje y las líneas de vida deben **soportar 2.226 k por persona** y los elementos deben ser originales, nunca improvisados
- Deben estar instalados cerca del **centro del cuerpo del trabajador,** idealmente sobre su cabeza (para que no se balancee si cae)
- Deben ser **independientes de la superficie de trabajo temporal** (nunca barandas o postes de andamios, peldaños de escalas, etc.)
- **Nunca usar** tuberías o conductos de electricidad como puntos de anclaje
- Si tiene dudas sobre a **cuántas personas** soporta un punto de anclaje, consulte a su jefatura



Las Mutualidades de Empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)