


Recomendaciones para el uso de señalética que incorpora el **diseño universal**

- **Disponer de un sistema de señalización** visual, acústica, táctil o su combinación en la medida que sea apropiado.
- **Utilizar pictogramas reconocidos universalmente**, cuyas dimensiones y características faciliten la comunicación visual.
- **Incluir sólo el mensaje de seguridad y emergencia** que se quiere transmitir.
- **Ilustrar todas las señales** de manera que no induzcan a error.
- **Ubicarlas en una zona iluminada** y que garantice el mayor campo visual posible para las y los trabajadores.
- **Los paneles informativos deben carecer de aristas** y elementos salientes, no deben interrumpir la circulación del usuario ni generar obstáculos, permitiendo que las personas trabajadoras se acerquen a ellos para su lectura.
- **La letra que se utilice debe ser sencilla**, legible y sin deformaciones.

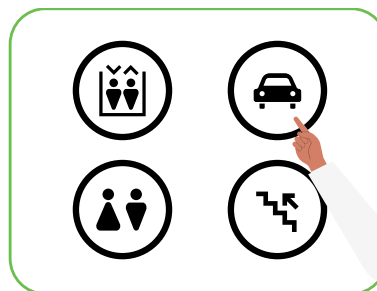

Fuentes:

Prevención inclusiva: Guía con las nueve claves para una prevención inclusiva de los riesgos laborales. Organización Internacional del Trabajo, SOFOFA y Achs. 2013.

Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl).

Cuidemos
lo que **nos**
hace bien.

