achs seguro laboral

USTED SÍ SABE
ANTICÍPESE SIEMPRE

TRABAJO SEGURO CON ESCALAS

A QUÉ PASÓ



B REFLEXIONEMOS

¿Cuáles creen que fueron las causas del accidente?

¿Alguien se ha caído de una escala?

C USTED YA SABE


Antes de usar la escala...

Que no tenga grasa o lodo
Que no haya líneas eléctricas
Revise su capacidad

La superficie y apoyo superior
bien firmes
(si no, amárrela o bloquéela)

Use una barrera en el perímetro si hay tránsito

Apóyela en un ángulo de 75°

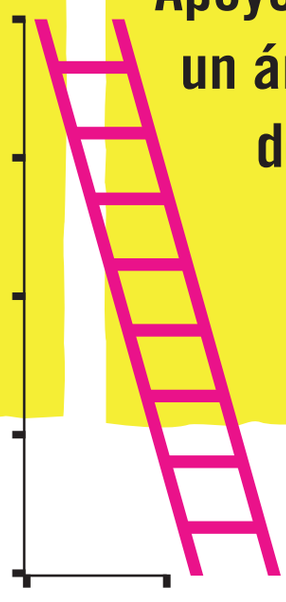

Las Mutualidades de Empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)

achs seguro laboral

CÓMO USAR ESTA FICHA



Léala con atención antes de hacer la charla

Durante la charla, **lea esta cara de la ficha** y muestre la otra a los trabajadores

Dialogue con su equipo en torno a las preguntas B y las medidas C

Use un lenguaje **simple y cercano**

4 TRABAJO SEGURO CON ESCALAS

A DESCRIPCIÓN DEL CASO

¿Sabía usted que la caída de una escala también **puede ser fatal**? En una obra, podría **aterrizar sobre cualquier cosa** y quedar con lesiones muy graves, como ocurrió en el siguiente caso:

Un trabajador estaba inspeccionando el pasillo del **segundo nivel** de un edificio en construcción, que estaba programado para ser hormigonado. Al terminar, usó una **escala telescópica** para bajar al primer nivel y **cayó junto con ella** golpeado el suelo. El trabajador sufrió **lesiones en la cabeza** y fue hospitalizado, falleciendo tres meses después del accidente.

Este accidente se produjo en circunstancias de trabajo normales, es decir, en una actividad que se realiza **cientos de veces** en una jornada en la construcción.

B PREGUNTAS

¿Cuáles cree que fueron las causas del accidente?

¿Alguien se ha caído de una escala? ¿podría contarnos cuáles fueron las causas de su accidente?

C MEDIDAS A REFORZAR

Antes de usar la escala...

- ...verifique que no tenga **grasa o lodo**
- ...verifique que no haya **líneas eléctricas aéreas**
- ...considere su **capacidad**

Ponga siempre la escala en una **superficie firme, nivelada** y con las "zapatas" antideslizantes

Amárrela o bloquéela si la superficie tiene baja fricción

El apoyo superior debe ser firme

Ponga una **barrera en el perímetro** de la escala si en el lugar transitan personas o vehículos

Ponga la escala en un **ángulo de 75°** (con su base a una distancia del punto de apoyo de un cuarto de su longitud)

